

1. Batteri
2. Styrning/potentiometer *
3. Pump
4. Luftskruv

* Vid montage av termostat utan strömbrytare bör en separat strömbrytare monteras för att förhindra att pumpen startar vid temperaturer under 5°C. Vid montering, dra ut ratten och ta av kåpan.

Tillbehör

Gummivinkel

Med luftnippel, liggande 90x90 mm dimension 22/30 mm.

Gummivinkel

Stående 90x90 mm dimension 22/30 mm EPDM-gummi som tål -40 grader till +120 grader.

Gummi U-böj

EPDM-gummi som tål -40 grader till +120 grader.

Potentiometer

Ställbart motstånd, RA 30Y 20S. Genom att byta ut det fasta motståndet mot en potentiometer kan du enkelt öka och minska vartalet och därmed vattenströmningen i systemet.

Gummi-T

EPDM-gummi som tål -40 grader till +120 grader.

Gummiförbindelse


Med luftnippel, värmetålig.

Gummislang 22 mm

Värmetålig slang som säljs på löpmeter.

Slangklammer”Jeppe”

Passande gummislang 22 mm.

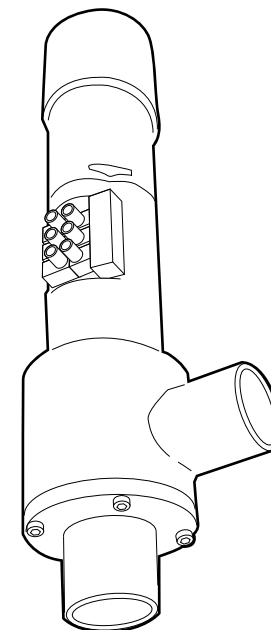

BOLIN PUMP

EVP 500 CE
SWEDEN